

三菱プレジジョンの自動車運転シミュレータがリニューアル。
最新のコンピュータグラフィックスと大画面映像で臨場感溢れる運転環境を実現しました。



新たに開発したコンピュータグラフィックス映像技術により、影の表現、物体の質感、凹凸面の表現などを向上。
走行する街並みのリアリティアップにより、違和感なく運転に集中できます。

型式認定取得



タッチパネル式
操作パネル採用

42インチ 3画面
フルハイビジョン液晶モニタ

運転結果出力装置を
収納 (※1)

※1 運転結果出力装置はオプションです。

従来比 39% 減の
省電力設計 (※2)

※2 当社製 DS-6000TYPEII と
DS-7000 の比較による。

■ 装置の特長

● 最新のコンピュータグラフィックスと大画面映像

42 インチ フルハイビジョン液晶3台の表示装置にリアルな街並みを表示。



● 省電力設計

従来比 39% 減を実現しました。(※3)

また、重量の 40% 削減や、
有害物質 (RoHS 指令禁止物質) フリーとし、
環境に配慮した製造を行っています。



※3 当社製DS-6000TYPEIIとDS-7000の比較による。

● タッチパネル式の操作パネルを装備

直感的に操作できるインターフェイスで、簡単に操作が可能です。



操作画面サンプル

● 運転結果出力装置 (オプション) を本体に収納




運転結果出力装置 / プログラムは、各教材での運転
体験を診断・評価して、運転結果表をプリントアウト。
運転体験を効果的に振り返ることができます。(※4)

※4 一種免許全教材並びに二種免許、中・大型免許の「危険を
予測した運転」「急ブレーキ」にオプション装備。
教材「再教育編」には運転結果出力プログラムが標準装備。

■ 教材ラインナップ

標準装備教材		オプション教材		オプション教材	
普通一種免許	危険予測教習編	普通・大型二種免許	危険を予測した運転	中型・大型一種免許	危険を予測した運転
	急ブレーキ編		夜間の運転		夜間の運転
	高速教習編		悪条件下での運転		悪条件下での運転
	地域特性編		急ブレーキ編		急ブレーキ編
			先急ぎの危険	既免許取得者用	再教育編

■ 仕様

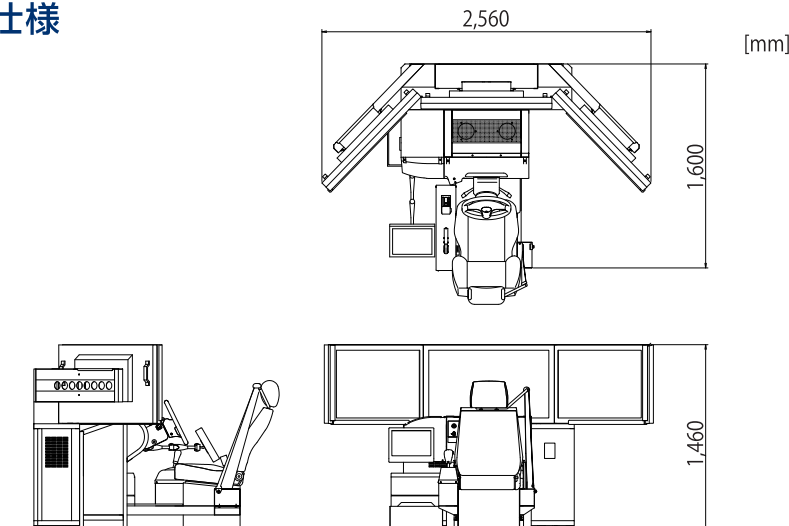

[mm]

DS-7000		
寸法	幅	2,560mm
	奥行	1,600mm
	高さ	1,460mm
重量		約 350kg
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力		980W
環境条件		作動温度 10℃～35℃ 作動湿度 20%～70%

・本資料の仕様は、予告無く変更することがあります。
・装置写真の画面はハメコミ合成です。