

カーゲート BGシリーズ

車両の通行を正確かつ安全にコントロールできます

- 開閉時の動作音を抑えた静音設計
- コンパクトな設計で車路を広く確保
- オプションをいろいろ取り揃え

- ① 夜間の視認性を上げる **LED照明**
(3mアルミバー専用オプション)
- ② ドライバーに注意をうながす **ゲートバー用垂れ幕**
- ③ ゲート閉鎖時にゲートバーを固定する **バー受け**




製品の特徴

- ゲートバーの下に車両がいると直下検知センサが検知して、ゲートバーが下降しない安全設計です。
- ゲートバーの長さはアルミ製の3mバーとFRP製の4m、6mバーがあります。
- オプションで3mのゲートバーにLEDを取り付けることができます。夜間のゲートバーの視認性を向上させます。
- 停電時はゲートバーを手で上げることができます。
- 各種、認証システムと組み合わせることで、お客様のニーズに合ったセキュリティシステムが構築できます。


運用例 フリーゲートシステム

カーゲートとループコイルセンサを組み合わせると、車両の通行を自動制御できます。

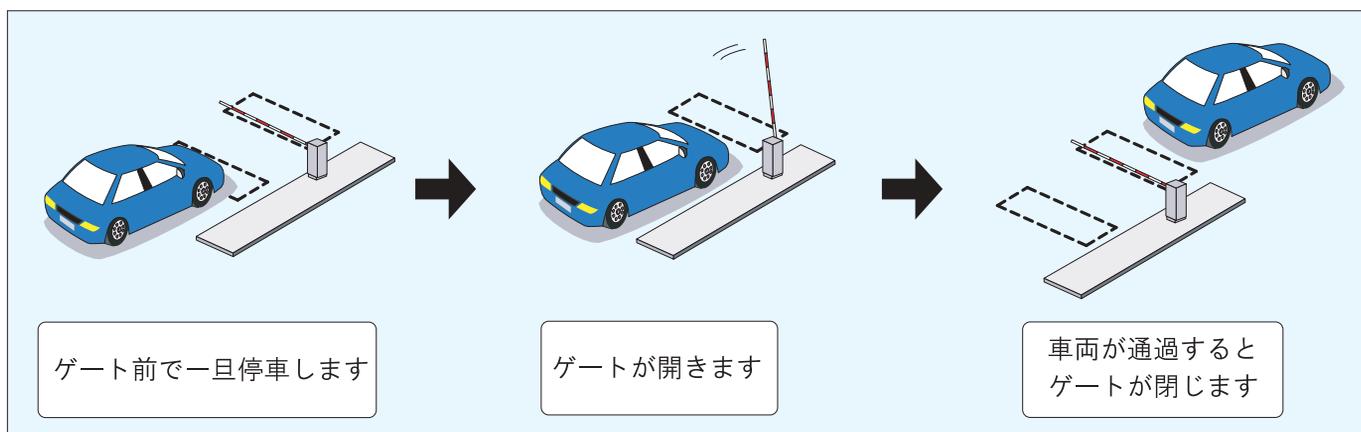

カーゲート BGシリーズ

■機器外形図

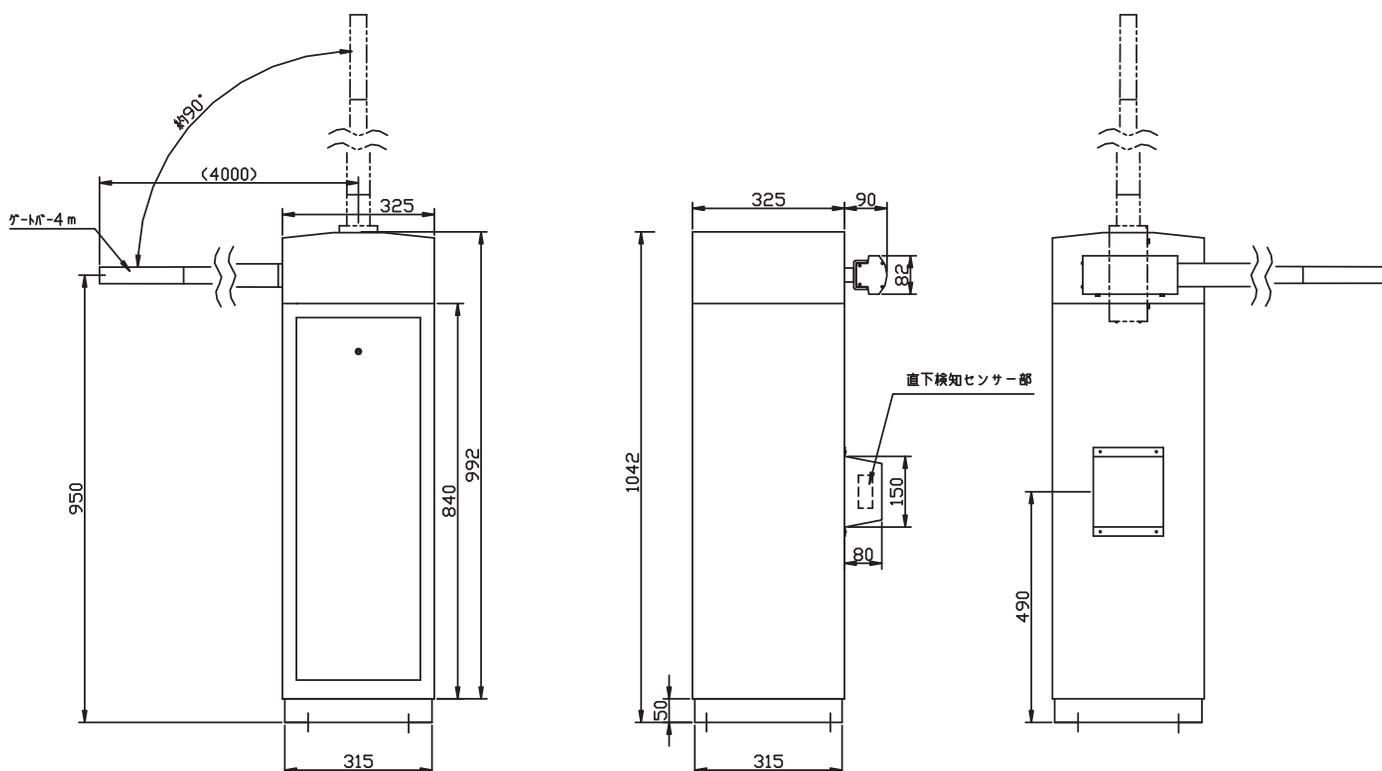

注記. ゲートバーは長さによって形状や材質が異なります。詳しくはお問い合わせください。

■機器仕様

| カーゲート BGシリーズ仕様 | |
|----------------|---|
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 外形寸法 | W325×H1042×D325 (*ゲートバーは4mのほか、3mと6mがあります) |
| 重量 | 約45kg |
| 消費電力 | 待機時 20W 動作時 80W |
| 周囲温度・湿度 | -20~+45℃ 10~90% 結露なきこと |
| 塗装色 | 粉体焼付塗装 日塗工D75-50B |
| その他 | 開閉指令：無電圧a接点 DC12V 開端・閉端信号：無電圧a接点 DC30V以下 |

■保守サービス■

保守サービスは、機器の故障時や事故の後処理に迅速に対応します。また、システム機器に関するご質問やご相談を直接受けるものとして、お客さまの身近なところで、お客さまのニーズに合わせたサービスに務めております。

◎本カタログは2017年9月現在のものです。
◎カタログに掲載されている写真、及び仕様は予告なく変更される場合がございます。
◎カタログの写真と実際の商品の色は多少異なります。

広-30005SY-A



システム事業部 <http://system.public-s.com/>

本社 〒501-4203
岐阜県郡上市八幡町初納1542番地1
TEL. 0575(62)3511/FAX. 0575(62)3515

お問合せ・ご用命は