

NETWORK CAMERA (NVR)



Pro Series

DHI-NVR5208-8P-4KS2E



8チャンネル 1U 8PoE
4K&H.265 プロ ネットワークビデオレコーダー



● 特長

- 最大 8 チャンネル IP カメラ接続
- Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 搭載
- 最大 12M ピクセル解像度でプレビュー&再生
- HDMI / VGA の同時ビデオ出力
- ePoE 対応 (注1)
- EoC 対応 (注2)

● 外形寸法図 (mm)

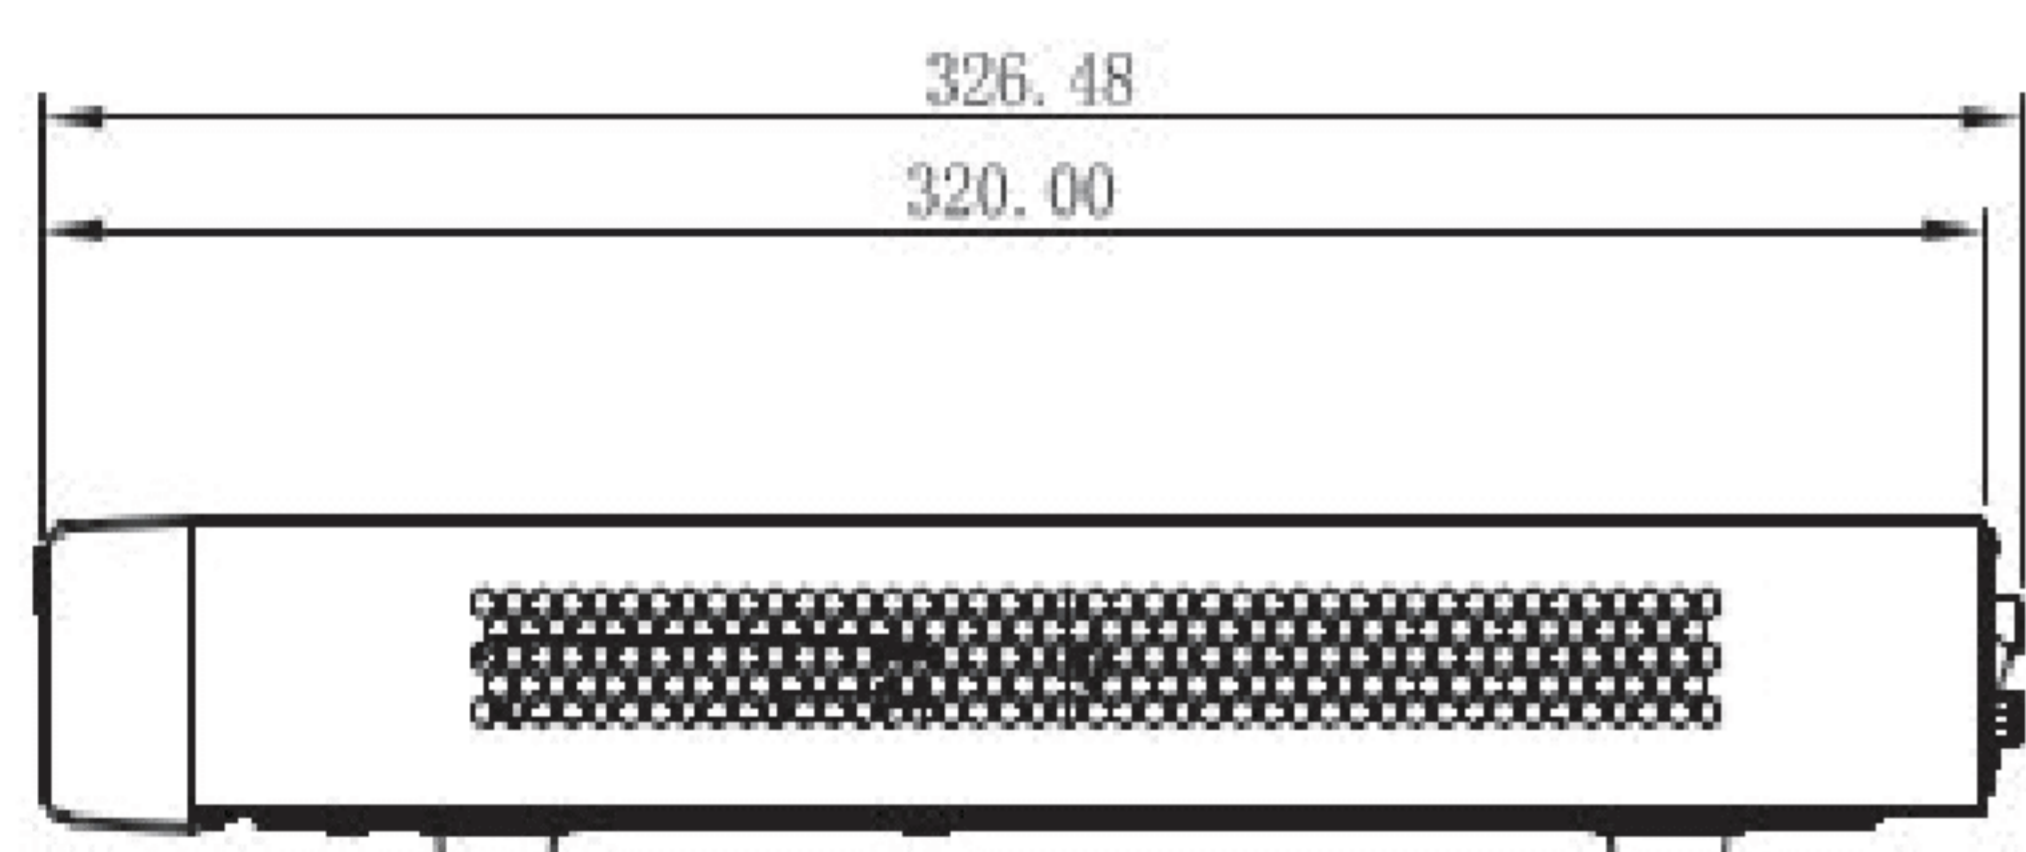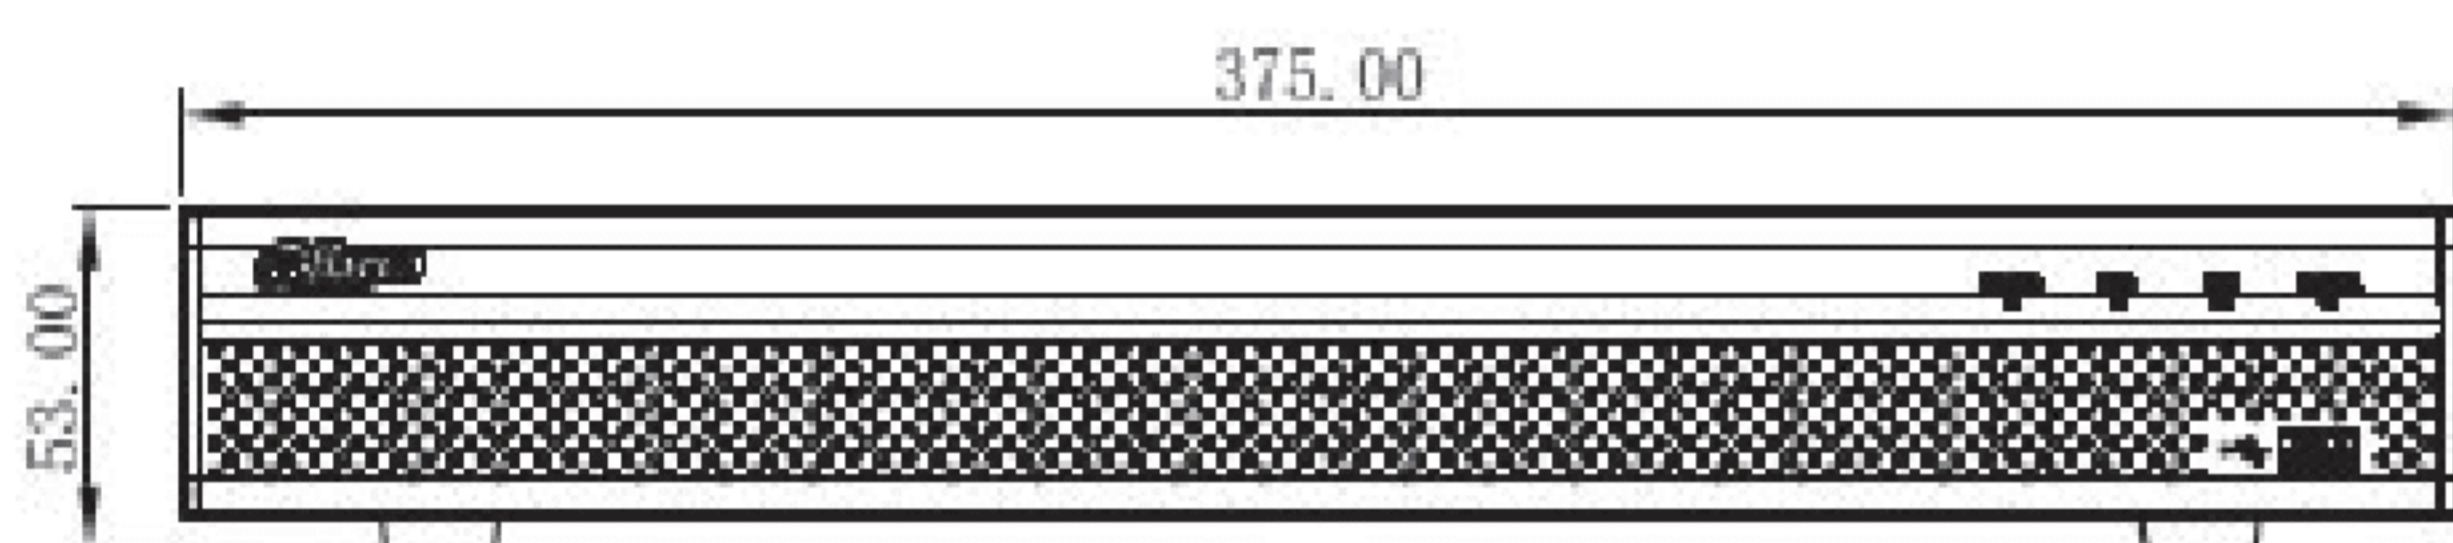

● システム構成



注1 ePoEとは、従来のPoEより遠距離電力とデータを同時に同じLANケーブルか同軸ケーブルで最大800m伝送する技術です。

ePoEは、ネットワークケーブルを使用すると300mでは100Mbps, 25.5W、800mでは10Mbps, 13Wとなります。

同軸ケーブルの場合、400mでは100Mbps, 20W、800mでは10Mbps, 10Wとなります。

ePoEをご使用いただく場合は、必ずePoEスイッチ/ePoE対応のNVRをご使用ください。

注2 EoCは、同軸ケーブルを用いてインターネット接続を行うものです。

ご使用の際は、必ずLR1002をご使用ください。LR1002は同軸ケーブルをLANケーブルに変換するものです。

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (NVR)



Pro Series

DHI-NVR5208-8P-4KS2E

● 技術仕様

型式	DHI-NVR5208-8P-4KS2E		
システム			サードパーティー対応
メインプロセッサ	QUADコア 専用プロセッサ		サードパーティー対応
OS	Embedded LINUX		Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet 他
オーディオ&ビデオ			
入力	8チャンネル		ネットワーク
双方向トーク	1入力, 1出力, RCA		インターフェース
画面表示			PoE
出力端子	HDMI × 1, VGA × 1		8ポート (IEEE802.3af / at) 全ポート : ePoE & EoC 対応
表示解像度	HDMI	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	ネットワーク機能
	VGA	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, FTP, Alarm Server, IP検索 (IP camera, DVR, NVRなど), P2P
デコーディング能力	4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps)		最大ユーザーアクセス数
画面分割表示	1/4/8/9		128ユーザー
OSD表示情報	カメラタイトル, 時刻, カメラロック, 動体検知, 録画		スマートフォン
録画			iPhone, iPad, Android
圧縮方式	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264		相互性
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1		ONVIF 2.4, SDK, CGI
ビットレート	16Kbps ~ 20Mbps		ストレージ
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 動体検知, アラーム, IVS), 停止		内蔵HDD
録画間隔	1 ~ 120分 (初期値: 60分), 事前録画: 1 ~ 30秒, 事後録画: 10 ~ 300秒		SATA III ポート × 2, 最大10TB / 台
ビデオ検出&アラーム			eSATA
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオプッシュ, メール配信, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示		非対応
アラーム入力	4チャンネル		外部インターフェース
リレー出力	2チャンネル		USB
再生&バックアップ			2ポート (前面USB2.0×1, 背面USB3.0×1)
同時再生	1/4/9		RS232
検索モード	時刻 / 日付, アラーム, 動体検知, 詳細検知 (秒単位)		1ポート : PC通信 & キーボード
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, バックアップ選択, デジタルズーム		RS485
バックアップモード	USBデバイス / ネットワーク		1ポート : PTZコントローラ
			一般仕様
			電源
			シングル, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
			消費電力
			NVR
			15.2W未満 (HDDを除く)
			PoE
			1ポート最大25.5W (PoE / PoE+), 計130W ※1
			ファン
			スマートファン, 回転速度自動調整
			動作環境
			オペレーション条件
			-10℃ ~ +55℃, 86 ~ 106kpa
			ストレージ条件
			-20℃ ~ +70℃, 0 ~ 90%RH
			構造
			外形寸法
			1U, 375mm × 326.5mm × 53mm
			重量
			2.7kg (HDDを除く)
			総重量
			4kg (HDDを除く)
			認証
			認証
			CE : EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC : Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL : UL 60950-1

※1. 最大消費電力の80%以下で使用する事を推奨

お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川防犯セキュリティ協会会員
三星ダイヤモンド工業株式会社
イメージングテクノロジー事業部

〒566-0034
大阪府摂津市香露園 32-12
TEL : 072-648-7526 / FAX : 072-648-7582
e-mail : sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp
URL: https://www.mitsuboshidiamond.com/it/
東日本オフィス / デモルーム
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシエンドビル 7階
TEL : 045-548-4731 / FAX : 045-548-4732