

NETWORK CAMERA (NVR)



Ultra series

DHI-NVR608-32-4KS2


32 チャンネル ウルトラ 4K H.265
ネットワークビデオレコーダー



● 特長

- 最大 32 チャンネル IP カメラ接続
- 最大入力帯域 384Mbps
- 最大 12M ピクセル解像度でプレビュー&再生
- RAID 0/1/5/10 に対応
- スマート検索, インテリジェントビデオシステム

● 外形寸法図 (mm)

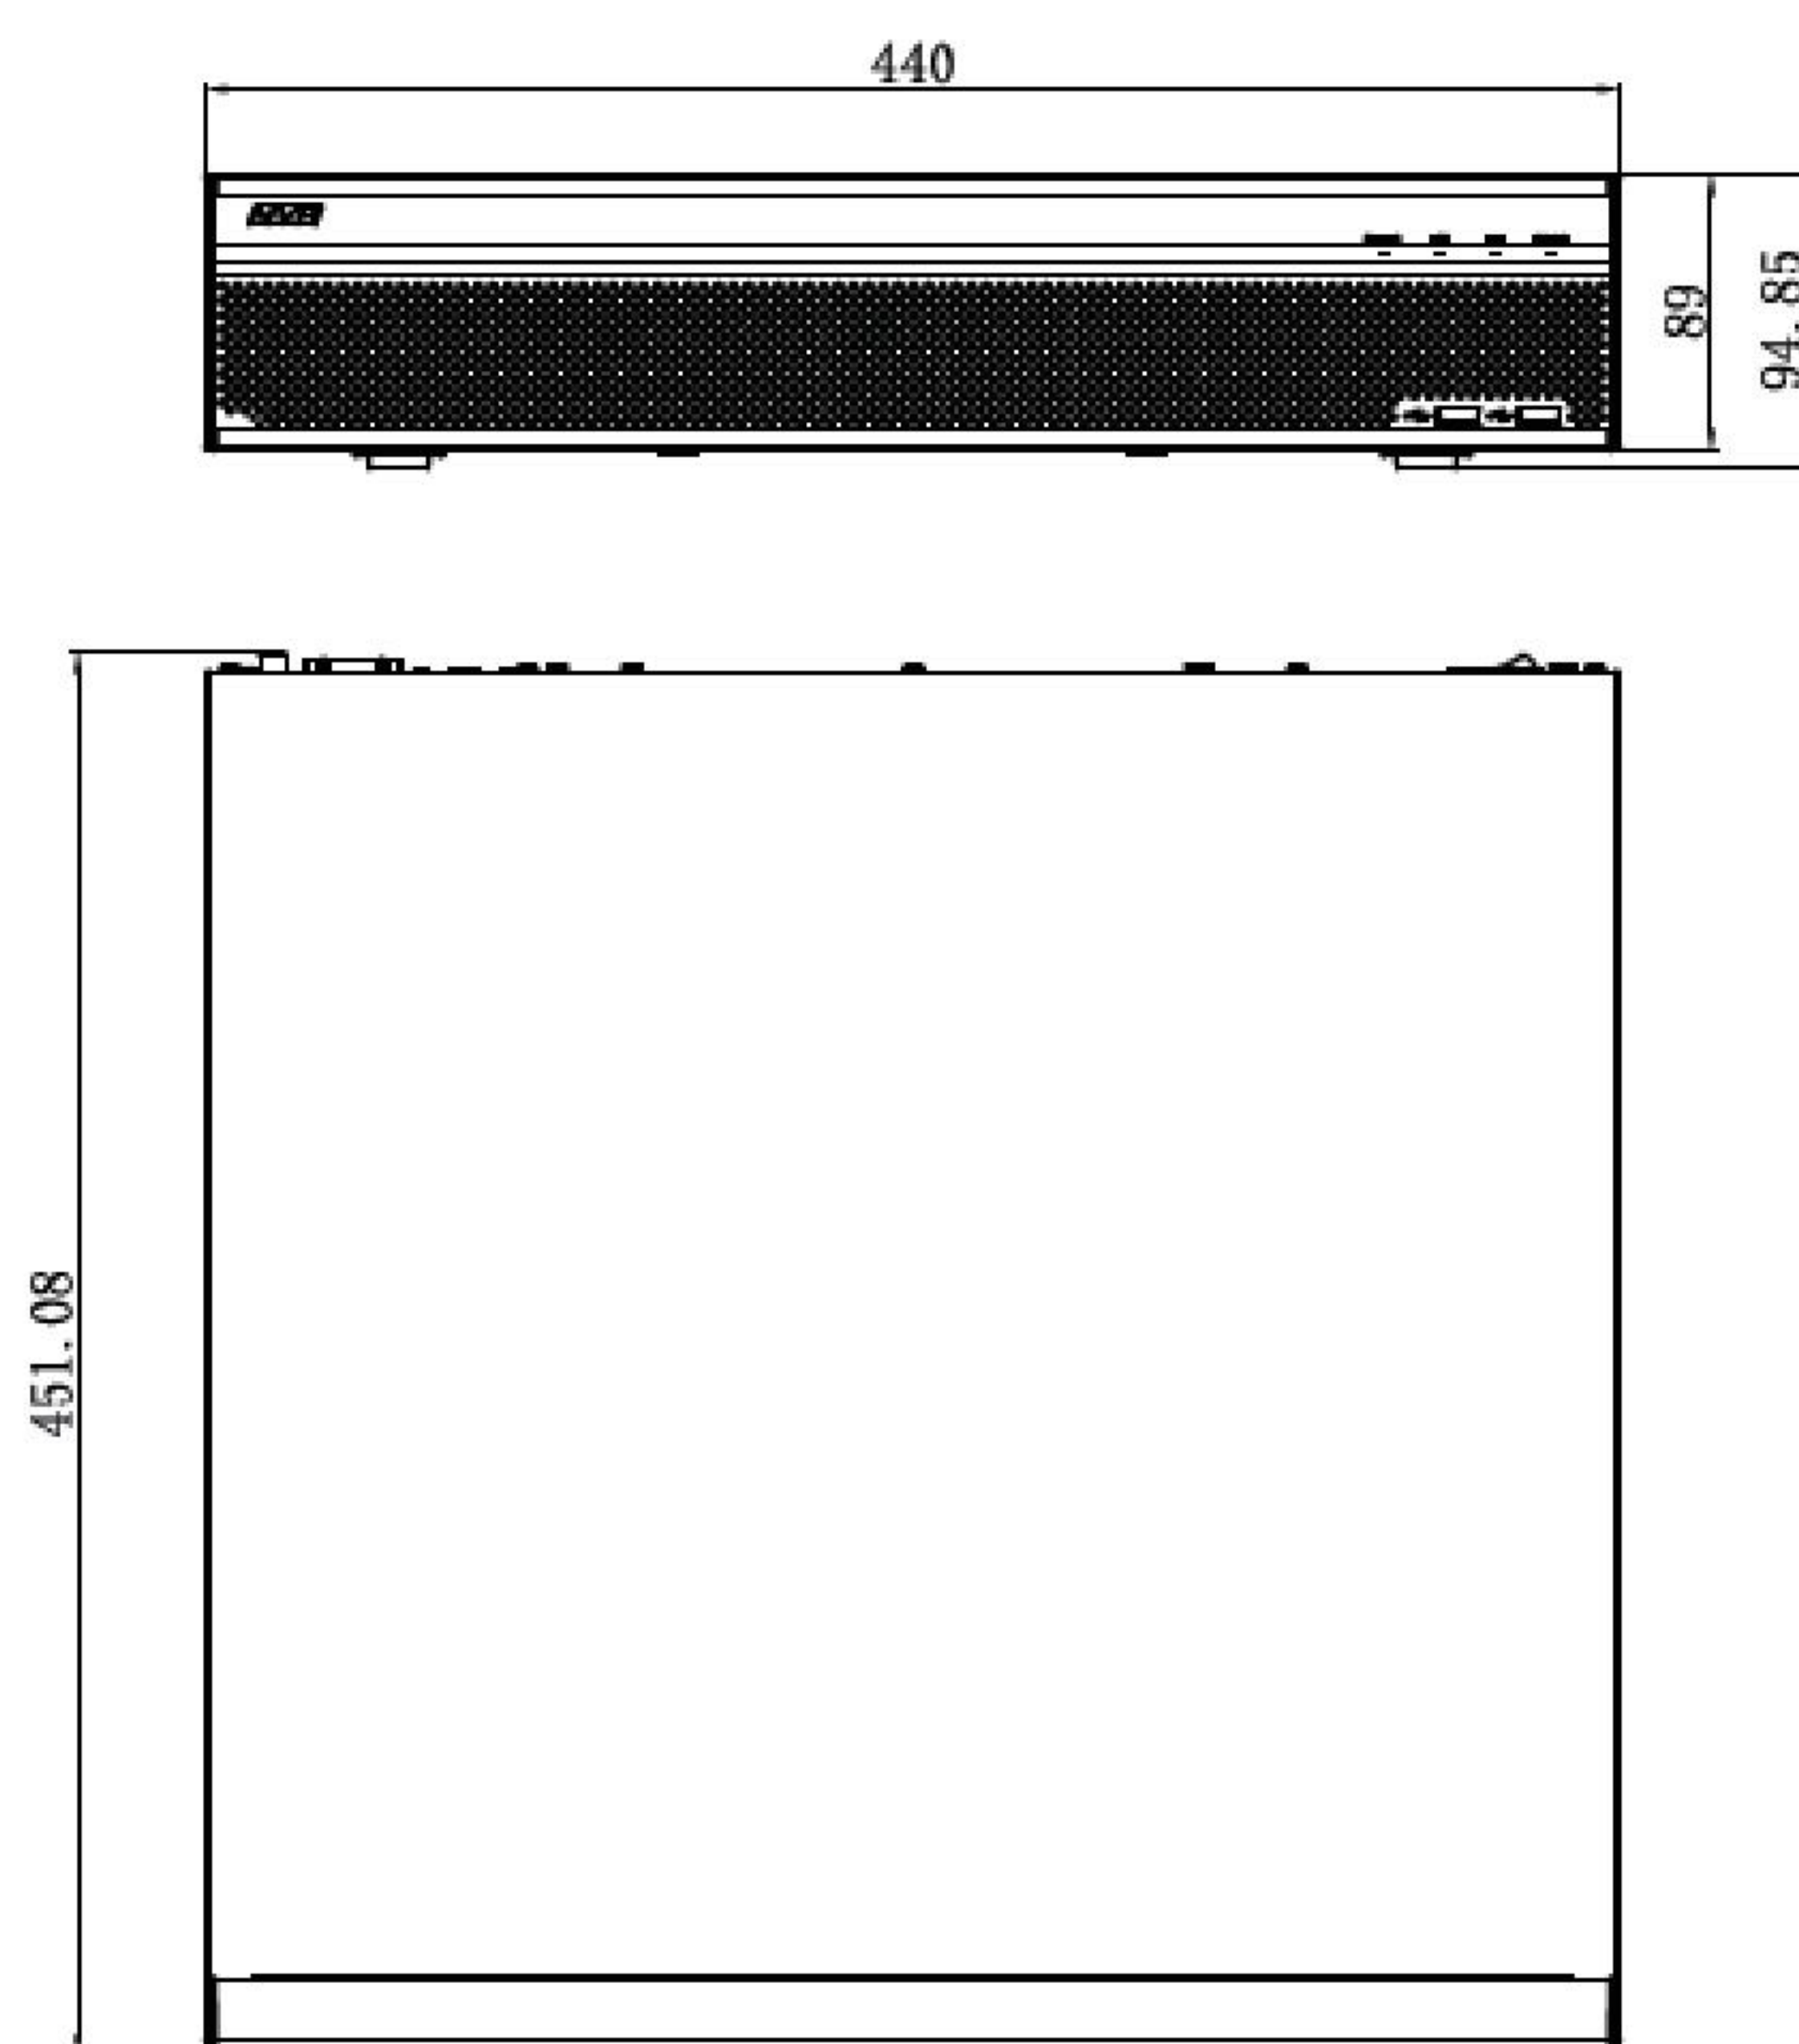

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA

(NVR)

Ultra series

DHI-NVR608-32-4KS2

● 技術仕様

型式	DHI-NVR608-32-4KS2		
システム			
メインプロセッサ	Intel Dual-core プロセッサ		
OS	Embedded LINUX		
ビデオ & オーディオ			
入力 ※1.	32チャンネル		
双方向トーク	入出力各 1チャンネル, RCA		
画面表示			
出力端子	HDMI x 2(3840×2160まで), VGA x 1		
表示解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768		
画面分割表示	第1画面：1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36, 第2画面：1 / 4 / 8 / 9 / 16		
OSD表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画		
録画			
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG		
解像度	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720Pなど		
録画レート	384Mbps		
ビットレート	16Kbps～20Mbps		
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 動体検知, アラーム, IVS), 休日設定, 停止		
録画間隔	1～120分(初期値：60分), 事前録画：1～30秒, 事後録画：10～300秒		
ビデオ検出 & アラーム			
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオブッシュ, メール配信, FTP, プザー, ポップアップ表示		
映像検出内容	動体検知：396ゾーン(22 x 18), ビデオロス & カメラ映像遮断		
アラーム入力	16チャンネル, ローレベルエフェクティブ, グリーンターミナルインターフェース		
リレー出力	8チャンネル, NO/NCプログラム可能, グリーンターミナルインターフェース		
トラッキングトリガーイベント	ズーム, トラッキング, レコーディング, プリセット, アラーム他		
再生 & バックアップ			
同時再生	RAID 5モード：128Mbps, HDD単独モード：64Mbps		
検索モード	時刻/日付, アラーム, 動体検知, 詳細検索(秒単位)		
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム		
バックアップモード	USBデバイス / eSATAデバイス / ネットワーク		
サードパーティー対応			
サードパーティー対応	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotekなど		
ネットワーク			
インターフェース	RJ-45ポート x 2(10 / 100 / 1000Mbps)		
イーサネットポート	2ポートをジョイント動作または1000Mbpsで2ポートを独立動作		
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, アラームサーバー, IP 検索(Dahua IPカメラ, DVR, NVSなど対応)		
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー		
スマートフォン	iPhone, iPad, Android		
互換性	ONVIF 2.4, CGI 準拠		
ストレージ		一般仕様	
内蔵HDD	SATA III ポート x 8, 最大8TB	電源	AC100～240V, 50/60Hz
HDDモード	単独動作, RAID 0 / 1 / 5 / 10 (グローバル ホットスペアHDD対応)	消費電力	20W未満(HDDを除く)
eSATA	1eSATA ポート	動作環境	
外部インターフェース		オペレーション条件	-10℃～+55℃, 86～106kpa
		ストレージ条件	-20℃～+70℃, 0～90% RH
USB	4ポート(USB2.0 x 2, USB3.0 x 2)	構造	
RS232	1ポート：PC通信 & キーボード	外形寸法(W x D x H)	2U, 440mm x 451.08mm x 94.85mm
RS485	1ポート：PTZコントローラ	重量・総重量	9kg未満(HDDを除く) / 10.5kg
		インストール	ラックマウント

※1. 当レコーダはカメラのIPアドレスが「192.168.1.108～192.168.1.110」に設定されている場合、これらのIPカメラを登録する事ができません。

お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員

三星ダイヤモンド工業株式会社

イメージングテクノロジー事業部

〒566-0034

大阪府摂津市香露園 32-12

TEL：072-648-7526 / FAX：072-648-7582

e-mail：sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp

URL:http://www.mitsuboshidiamond.com/it

東日本オフィス／デモルーム

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7 階

TEL：045-548-4731 / FAX：045-548-4732

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります